


# Product details page

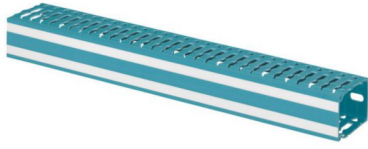

## LINA 25 CABLE DUCT LEGRAND

Lina 25 - Canaleta ranurada 120x80mm - ABS autoextinguible - Longitud 2m - Color azul

REF. 036225 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060362256

La canaleta Lina 25 de 120x80mm y 2m, en ABS autoextinguible azul 2525, permite corte manual sin sierra. Ideal para instalaciones industriales que requieren seguridad y versatilidad en la gestión de cables.

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

## Descripción Principal:

La canaleta Lina 25 de 120x80mm y 2m, en ABS autoextinguible azul 2525, permite corte manual sin sierra. Ideal para instalaciones industriales que requieren seguridad y versatilidad en la gestión de cables.

## Características del producto:

- El ducto Lina 25 puede cortarse a la medida sin usar una sierra; tras realizar dos cortes laterales con la herramienta Lina 25, el ducto se separa manualmente con un simple chasquido gracias a las aberturas en la parte inferior, optimizando la instalación en campo.
- El ducto Lina 25 permite crear uniones en T entre ductos verticales y horizontales sin obstáculos, facilitando configuraciones complejas en sistemas de canalización industrial.
- Producto no metálico fabricado en ABS, sin continuidad eléctrica, ideal para aplicaciones donde se requiere aislamiento eléctrico.
- Color azul 2525 conforme a norma afnor, dimensiones 120x80mm, longitud 2m, adecuado para identificación y organización en tableros eléctricos.
- Autoextinguible, con temperatura de funcionamiento de -5°C to 60°C y sección transversal útil de 8.730mm<sup>2</sup>, garantizando seguridad y capacidad en ambientes industriales exigentes.

## Recomendación/restricción:

- Recomendado para ambientes industriales sin ninguna restricción particular.

## Documentación:

Documentación Técnica

## Ventajas de la instalación:

- Posición de instalación: sobre superficie vertical u horizontal, no se permite que la tapa quede hacia abajo.

## Ventajas de uso:

- La tapa se coloca fácilmente en el ducto, ya sea encajándola en la parte frontal o girándola. Se puede abrir sin herramientas especiales.

Acuerdos y certificados



F01892EN-00.pdf | PDF (2.61Mo)



UL recogn-E212478 | (0.09Mo)



LGRP-01659-V01.01-EN.pdf | PDF (0.56Mo)



NF Conduits-641237C | (0.18Mo)