



# Reflector solar SmartBright

## BVP080 LED48/757 200 G2

Kit DIY de iluminación de flujo solar con batería de ferro-fosfato de litio integrada en el luminario, panel solar plegable dividido, control remoto y accesorios de instalación. IP 66, IK 07, construcción de aluminio extruido para mayor firmeza y larga duración. Elección de paquetes de cuatro lúmenes: 1000, 2000, 3000, 4800 lúmenes

### Advertencias y seguridad

- Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse adecuadamente bajo la luz solar antes de usar.

### Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Marca CE	Marca CE
Periodo de garantía	2 años

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4.800 lm
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo de cubierta óptica	Cristal

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	Litio ferrofosfato
Amperes por hora de la batería	12 Ah
Voltaje de la batería	9.6 V
Tipo de panel	Policristalino

Voltaje del panel	15 V
Potencia en vatios máxima del panel	32 W
Tipo de controlador de carga	PWM
Potencia en vatios del controlador de carga	32 W
Cable	Cable de 5 m para conexión de panel solar incluido

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 a +50 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración	Configurable

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	RAL 9007
Longitud total	332 mm

## Reflector solar SmartBright

Ancho total	63,1 mm
Altura total	320 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	320 x 63 x 332 mm
Material	Aluminio fundido a presión

### Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]

### Condiciones de aplicación


Perfil de regulación solar	Four preset dimming profile selectable by remote controller
Tipo de conexión de red	Fuera de la red

Ubicación de la batería	Inbuilt
-------------------------	---------

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVP080 LED48/757 200 G2
Nombre del producto completo	BVP080 LED48/757 200 G2
Full EOC	692382865887899
Código del pedido	911401836102
N.º de material (12NC)	911401836102
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828658878
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	6923828658915

## Plano de dimensiones

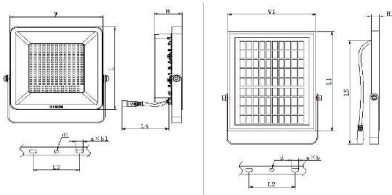

TYPE	W	L	H	W1	L1	H1	L4
10001a	200	200	60.4	190	240	17	200
20001a	200	200	60.4	240	350	17	200
30001a	300	300	63.5	350	350	17	200
48001a	300	300	63.5	350	500	17	200

TYPE	L2	d	a×b	L3	d1	a×b1	L5
10001a	100	8.5	13×8.5	100	8.5	13×8.5	4800
20001a	100	8.5	13×8.5	100	8.5	13×8.5	4800
30001a	180	8.5	13×8.5	180	8.5	13×8.5	4800
48001a	180	8.5	13×8.5	180	8.5	13×8.5	4800

